まちなみ指針 2 色彩の使用についての詳細

武庫之荘5丁目東地区 外壁色彩のルール

建物の色彩については、以下を推奨しています。 日常的な塗り替え等についても、この色彩ルールをお守り下さい。

(1)推奨色相

建築物の外壁の推奨色相はY、YR、N系とする。

(2)推奨明度

設定値を6以上とする。(N系を含む)

(3)推奨彩度

設定値を4以下とする。(N系を含まない)

(4)サブカラー

ベースカラー(基調色相)とサブカラー(補助色相)は同一色相とし、明度・彩度を 推奨設定値のなかでコントロールすることは認める。

(5)アクセントカラーの色相および限度率

色相は、ベースカラーと同一でない色相について認める。

但し、アクセントカラーで使用した面積を立面積で除した率を限度率とし、当該率を 15%未満とする。

また、限度率は道路に接した面のみとし、2以上の道路に接しているときは、それぞれ接している面とする。


アクセントカラー:「強調する」色、「引き立てる」色という意味で、単調な配色や複雑な色調にアクセントカラーを少量加えることにより全体が引き締まり、生き生きとしてくる配色テクニック。建築においては、外壁のコーナーや屋根庇のライン、窓枠周りなどに使用されることが多い。

色の3属性とマンセル表色系

マンセル表色系では、色の3属性「色相(H)」「明度(V)」「彩度(C)」の記号と数値を使って色を表現します。


例えば色相が 5 R、明度が 6、彩度が 4 の色は 5 R 6 / 4 と表わします。

無彩色はNの後に明度の数値を付けて、例えば明度が8の場合 $\boxed{N8}$ と表わします。



図は大日精化工業(株)の HP をもとに、同社の了承を得て 作成したものです。複製を禁じます。

推奨色彩の例 🔲

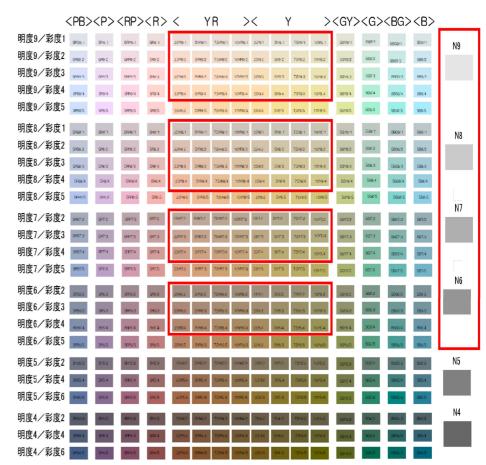

連絡先:武庫之荘5丁目東地区まちづくり協議会 TEL&FAX 06-6431-0713(武庫之荘文化会館内)