

団地名	アスベストが確認された住棟及び階数等					措置	実施年度			
	対象棟	階数	建設年度	アスベストが確認された階数	戸数			部位	対象材料	石綿種類
浜つばめ	2	5	S45	1~5	40	室内天井	パーミキュライト等	クリンタイル	飛散防止措置済	H22
	3	5	S45	1~5	40	室内天井	パーミキュライト等	クリンタイル	飛散防止措置済	H22
西川平七改良	1	10(9)	S51	1~9(8)	98	室内天井	パーミキュライト等	クリンタイル	飛散防止措置済	H22

吹付けアスベスト等分析調査結果（共用部）

団地名	アスベストが確認された住棟及び箇所等				措置	実施年度	
	対象棟	建設年度	アスベストが確認された箇所	対象材料			石棉種類
西川平七改良	1	S51	EV機械室	ロックウール	クリンソタイル	除去済	H22
			電気室	ロックウール	クリンソタイル	除去済	H22

表 3-1 分析結果一覧表 (7)

番号	施設名	試料採取箇所	建材名称	定性 分析結果	定量 分析結果 (%)	報告書 番号 AW20
[Redacted Section]						
138	常光寺改良住宅	住宅棟 1期 外壁	吹付タイル (下地調整材のみ)	無検出	-	W3649
139		住宅棟 2期 外壁	吹付タイル (下地調整材のみ)	無検出	-	W3650
140		住宅棟 1期 階段室天井	吹付け (下地調整材のみ)	不使用		-
141		住宅棟 2期 階段室天井	吹付け (下地調整材のみ)	不使用		-
142		住宅棟 2期 階段室腰壁	EP 塗装	無検出	-	W3653
143		住宅棟 1期 廊下天井 2階より上階	吹付タイル	無検出	-	W3654
144		住宅棟 1期 廊下天井 2階より上階	下地調整材	無検出	-	W3654-1
145		住宅棟 2期 廊下天井 2階より上階	吹付タイル	無検出	-	W3655
146		住宅棟 2期 廊下天井 2階より上階	下地調整材	無検出	-	W3655-1
147		住宅棟 2期 廊下壁 1階	吹付タイル	無検出	-	W3656
148		住宅棟 2期 廊下壁 1階	下地調整材	無検出	-	W3657
149		住宅棟 1期 屋上	シート防水	無検出	-	W3658
150		住宅棟 2期 屋上	シート防水	無検出	-	3659

備考1) ■ : アスベストが検出された検体を示す。

備考2) □ : 採取したが分析対象の建材が使用されていないことを示す。

備考3) 報告書番号 : 資料編の石綿分析結果報告書の右上に記載している番号

表 3-1 分析結果一覧表 (8)

番号	施設名	試料採取箇所	建材名称	定性 分析結果	定量 分析結果 (%)	報告書 番号 AW20
151	常光寺改良住宅	住宅棟 1期 店舗 壁	塗材	無検出	-	W3660
152		住宅棟 1期 店舗 壁	下地調整材	不使用		
153		住宅棟 1期 店舗 天井	EP 塗装	無検出	-	W3662
154		住宅棟 2期 作業場⑨ 壁	塗材	無検出	-	W3663
155		住宅棟 2期 作業場⑨ 壁	下地調整材	不使用		-
156		住宅棟 2期 作業場⑨ 天井	塗材	無検出	-	W3665
157		住宅棟 1期 505号室 玄関 壁	OP 塗装	無検出	-	W3666
158		住宅棟 1期 505号室 浴室 壁	VP 塗装	無検出	-	W3667
159		住宅棟 1期 505号室 台所 壁	EP 塗装	無検出	-	W3668
160		住宅棟 1期 505号室 台所 天井	吹付け	無検出	-	W3669
161		住宅棟 1期 505号室 台所 天井	下地調整材	不使用		-
162		住宅棟 1期 505号室 和室 壁	吹付け	無検出	-	W3671
163		住宅棟 2期 521号室 玄関 壁	OP 塗装	無検出	-	W3672
164		住宅棟 2期 521号室 浴室 壁	VP 塗装	無検出	-	W3673
165		住宅棟 2期 521号室 浴室 壁	下地調整材	無検出	-	W3673-1
166		住宅棟 2期 521号室 台所 壁	EP 塗装	無検出	-	W3674
167		住宅棟 2期 521号室 台所 天井	吹付け	無検出	-	W3675
168		住宅棟 2期 521号室 台所 天井	下地調整材	不使用		-
169		住宅棟 2期 521号室 和室 壁	吹付け	無検出	-	W3677

備考1) : 採取したが分析対象の建材が使用されていないことを示す。

備考2) 報告書番号：資料編の石綿分析結果報告書の右上に記載している番号

表 3-1 分析結果一覧表 (9)

番号	施設名	試料採取箇所	建材名称	定性 分析結果	定量 分析結果 (%)	報告書 番号 AW20
170	常光寺改良住宅	住宅棟 2期 集会室 壁	EP 塗装	無検出	-	W3678
171		住宅棟 2期 集会室 壁	下地調整材	無検出	-	W3678-1
172		電気室 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3679
173		電気室 外壁	下地調整材	無検出	-	W3680
174		電気室 屋根	シート防水	無検出	-	W3681
175		浜つばめ 改良住宅1号棟	住宅棟 外壁	リシン吹付	無検出	-
176	住宅棟 外壁		下地調整材	不使用		-
177	住宅棟 階段室天井		リシン吹付	無検出	-	W3684
178	住宅棟 階段室天井		下地調整材	不使用		-
179	住宅棟 屋上 東側		アスファルト ルーフィング	アクリライト検出	0.16	W3686
180	住宅棟 屋上 西側		アスファルト ルーフィング	アクリライト検出	0.20	W3687
181	住宅棟 405号室 台所 壁		塗材	無検出	-	W3688
182	住宅棟 405号室 和室 壁		塗材	無検出	-	W3689
183	住宅棟 405号室 洗面室 天井		塗材	無検出	-	W3690
184	ポンプ室 外壁		リシン吹付	無検出	-	W3691
185	ポンプ室 外壁		下地調整材	不使用		-
186	集会室 外壁		リシン吹付	無検出	-	W3693
187	集会室 外壁		下地調整材	不使用		-
188	集会室 屋根		塗材	無検出	-	W3695
189	浜つばめ住宅 2号棟	住宅棟 外壁	リシン吹付	無検出	-	W3696
190		住宅棟 外壁	下地調整材	不使用		-
191		住宅棟 階段室天井	リシン吹付	無検出	-	W3698
192		住宅棟 階段室天井	下地調整材	クリソイル検出	1.2	W3699
193		住宅棟 屋上 東側	アスファルト ルーフィング	アクリライト検出	0.23	W3700
194		住宅棟 屋上 西側	アスファルト ルーフィング	アクリライト検出	0.12	W3701

備考1) ■ : アスベストが検出された検体を示す。

備考2) □ : 採取したが分析対象の建材が使用されていないことを示す。

備考3) 報告書番号: 資料編の石綿分析結果報告書の右上に記載している番号

表 3-1 分析結果一覧表 (10)

番号	施設名	試料採取箇所	建材名称	定性 分析結果	定量 分析結果 (%)	報告書 番号 AW20
195	浜つばめ住宅 2号棟	住宅棟 303号室 台所 壁	塗材	無検出	-	W3702
196		住宅棟 303号室 台所 壁	下地調整材	クリソイル検出	4.2	W3702-1
197		住宅棟 303号室 和室 壁	塗材	無検出	-	W3703
198		住宅棟 303号室 和室 壁	下地調整材	クリソイル検出	5.0	W3703-1
199		住宅棟 303号室 洗面室 天井	塗材	無検出	-	W3704
200		住宅棟 303号室 洗面室 天井	下地調整材	クリソイル検出	5.2	W3704-1
201		ポンプ室 外壁	リシン吹付	無検出	-	W3705
202		ポンプ室 外壁	下地調整材	クリソイル検出	3.0	W3706
203		浜つばめ住宅 3号棟	住宅棟 外壁	リシン吹付	無検出	-
204	住宅棟 外壁		下地調整材	無検出	-	W3708
205	住宅棟 階段室 天井		リシン吹付	無検出	-	W3709
206	住宅棟 階段室 天井		下地調整材	クリソイル検出	0.97	W3710
207	住宅棟 屋上 東側		アスファルト ルーフィング	アクチライト検出	0.25	W3711
208	住宅棟 屋上 西側		アスファルト ルーフィング	アクチライト検出	0.14	W3712
209	住宅棟 207号室 台所 壁		塗材	無検出	-	W3713
210	住宅棟 207号室 台所 壁		下地調整材	クリソイル検出	2.3	W3713-1
211	住宅棟 207号室 和室 壁		塗材	無検出	-	W3714
212	住宅棟 207号室 和室 壁		下地調整材	クリソイル検出	3.6	W3714-1
213	住宅棟 207号室 洗面室 天井		塗材	無検出	-	W3715
214	住宅棟 207号室 洗面室 天井	下地調整材	クリソイル検出	3.9	W3715-1	
215	西川住宅	住宅棟 1期 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3716
216		住宅棟 1期 外壁	下地調整材	無検出	-	W3717
217		住宅棟 2期 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3718
218		住宅棟 2期 外壁	下地調整材	無検出	-	W3719
219		住宅棟 増設部 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3720
220		住宅棟 増設部 外壁	下地調整材	無検出	-	W3721

備考1) ■ : アスベストが検出された検体を示す。

備考2) 報告書番号 : 資料編の石綿分析結果報告書の右上に記載している番号

表 3-1 分析結果一覧表 (11)

番号	施設名	試料採取箇所	建材名称	定性 分析結果	定量 分析結果 (%)	報告書 番号 AW20	
221	西川住宅	住宅棟 1期 階段室天井	リシン吹付	無検出	-	W3722	
222		住宅棟 1期 階段室天井	下地調整材	不使用		-	
223		住宅棟 2期 階段室天井	リシン吹付	無検出	-	W3724	
224		住宅棟 2期 階段室天井	下地調整材	不使用		-	
225		住宅棟 1期 屋上	シート防水	無検出	-	W3726	
226		住宅棟 2期 屋上	シート防水	無検出	-	W3727	
227		住宅棟 増築部 屋上	アスファルト ルーフィング [®]	無検出	-	W3728	
228		住宅棟 202号室 台所 壁	VP 塗装	無検出	-	W3729	
229		住宅棟 202号室 脱衣室 壁	VP 塗装	無検出	-	W3730	
230		住宅棟 202号室 浴室 壁	VP 塗装	無検出	-	W3731	
231		住宅棟 202号室 台所 天井	VP 塗装	無検出	-	W3732	
232		住宅棟 202号室 脱衣室 天井	VP 塗装	無検出	-	W3733	
233		住宅棟 202号室 浴室 天井	VP 塗装	無検出	-	W3734	
234		ポンプ室 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3735	
235		ポンプ室 外壁	下地調整材	無検出	-	W3736	
236		西川平七 改良住宅	住宅棟 外壁	吹付タイル	無検出	-	W3737
237			住宅棟 外壁	下地調整材	無検出	-	W3738
238			住宅棟 階段室天井	ひる石 混合吹付	無検出	-	W3739
239	住宅棟 階段室天井		下地調整材	無検出	-	W3740	
240	住宅棟 屋上		シート防水	無検出	-	W3741	
241	住宅棟 108号室 台所 壁		EP 塗装	無検出	-	W3742	
242	住宅棟 108号室 台所 壁		VP 塗装	無検出	-	W3743	

備考 1) : 採取したが分析対象の建材が使用されていないことを示す。

備考 2) 報告書番号：資料編の石綿分析結果報告書の右上に記載している番号

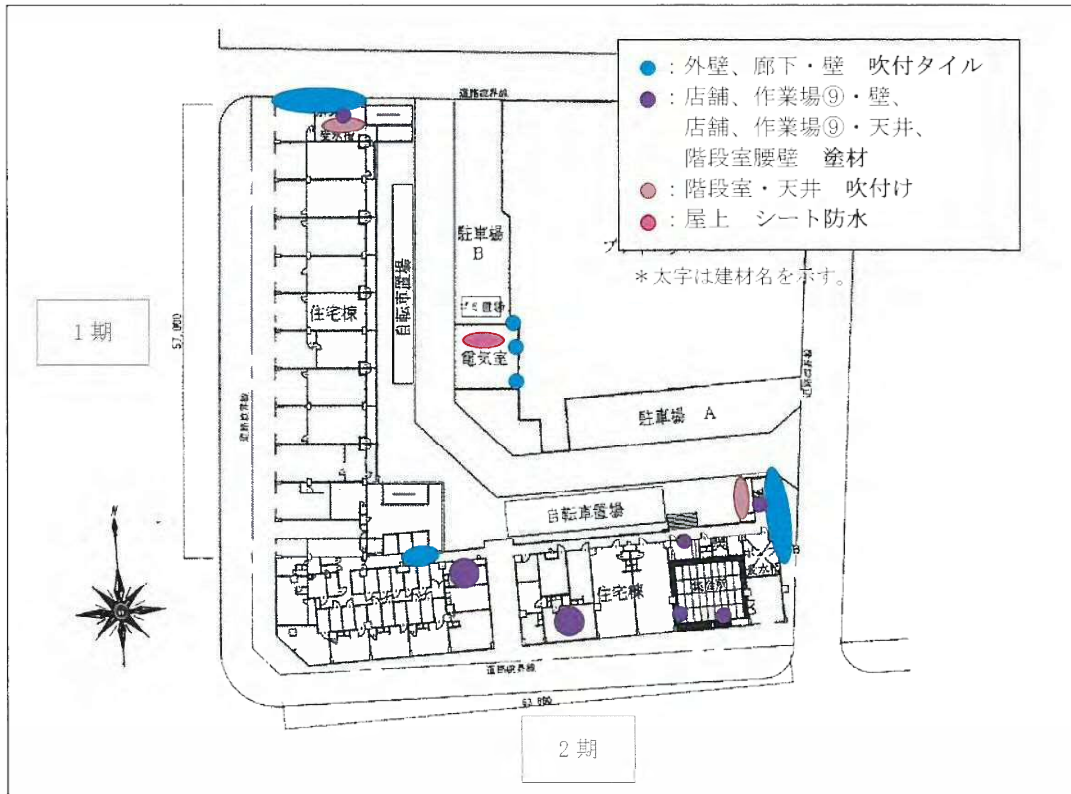


図 4-1 (14) 試料採取地点 (常光寺改良住宅 1 階)

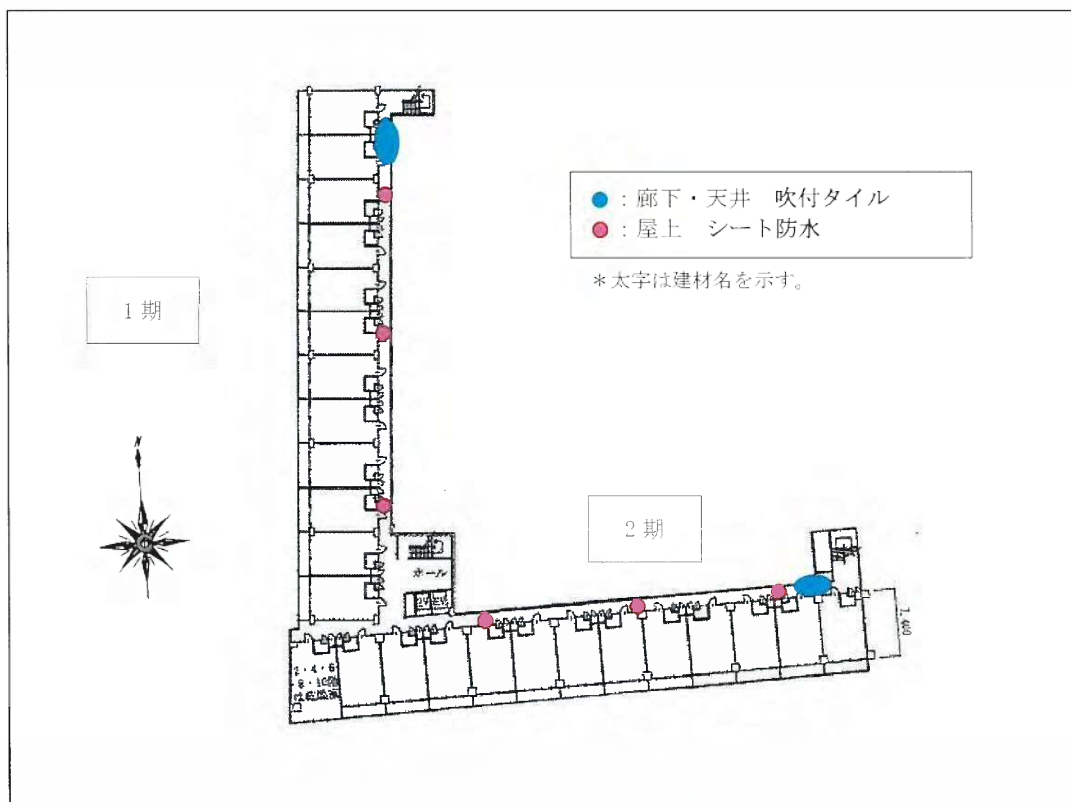


図 4-1 (15) 試料採取地点 (常光寺改良住宅 2 階～11 階)

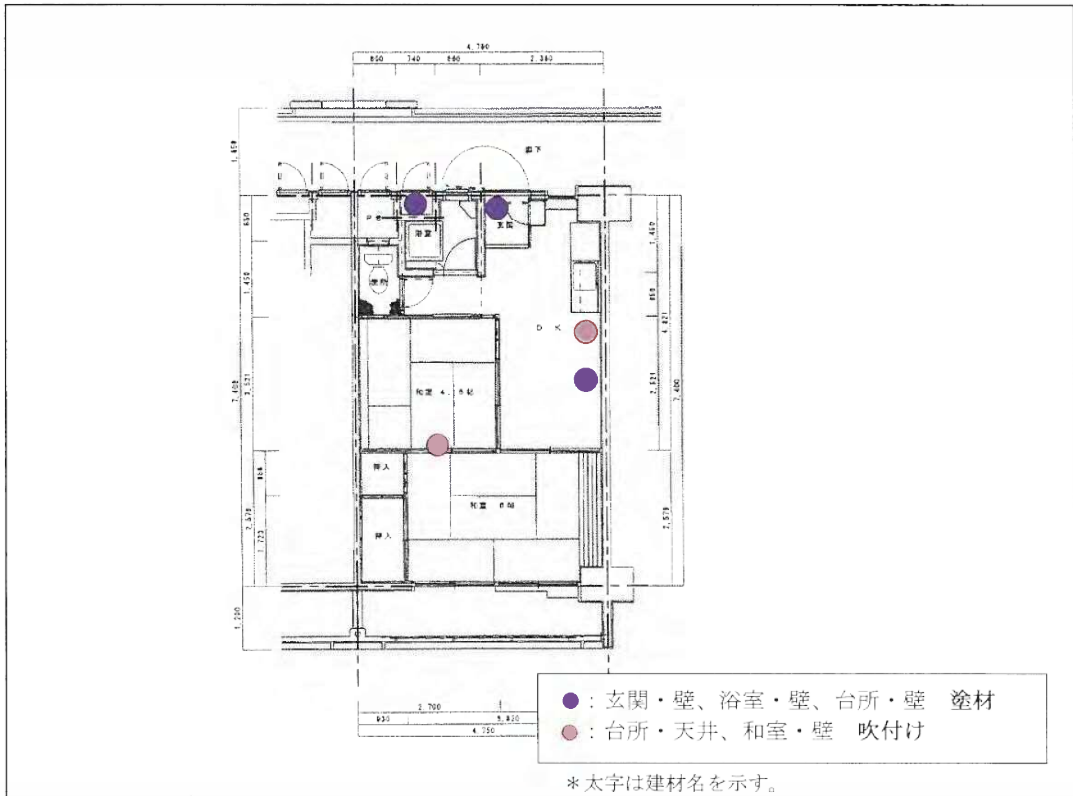


図 4-1 (16) 試料採取地点 (常光寺住宅 505 号室及び 521 号室)

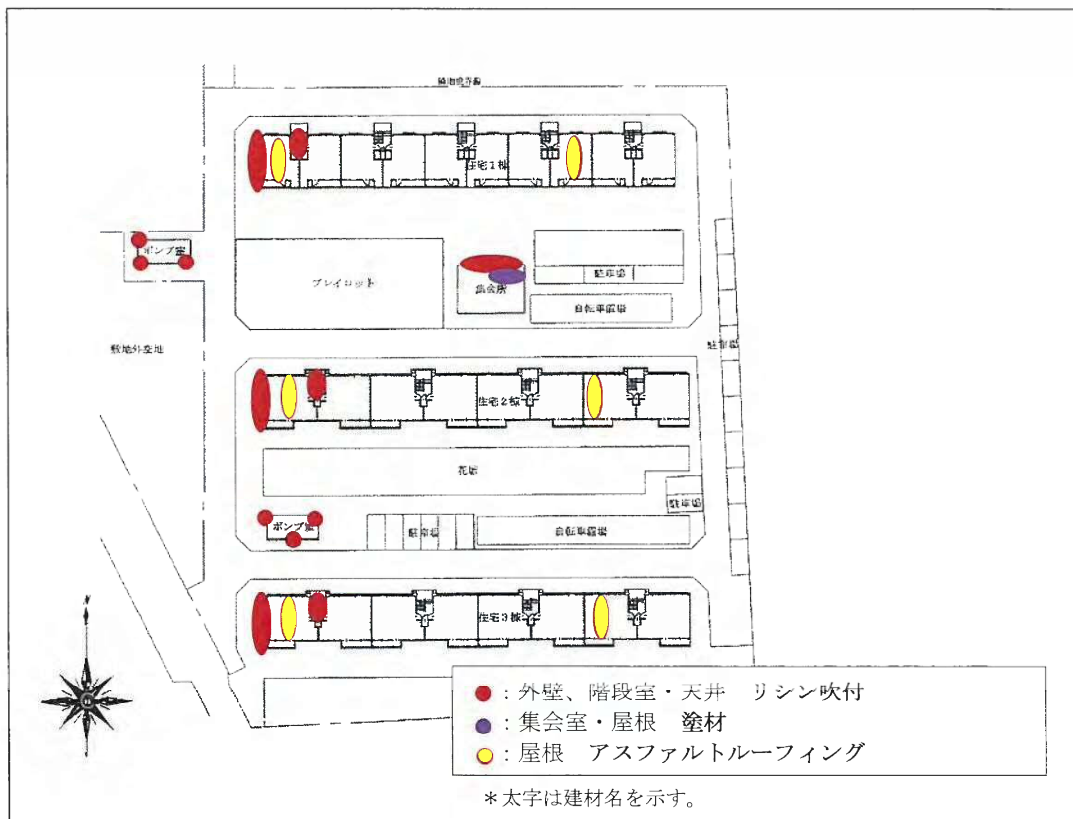


図 4-1 (17) 試料採取地点 (浜つばめ改良住宅 1 号棟及び浜つばめ住宅 2 号棟～3 号棟)

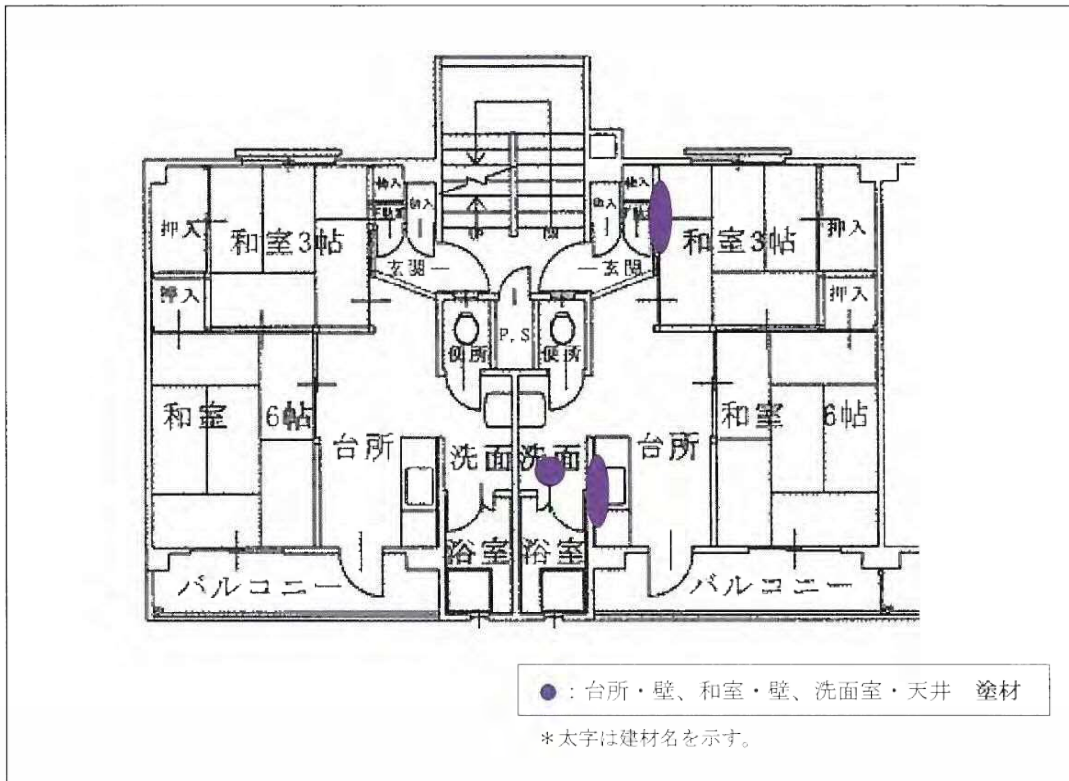


図 4-1 (18) 試料採取地点

(浜つばめ改良住宅 1 号棟 405 号室、浜つばめ住宅 2 号棟 303 号室、3 号棟 207 号室)

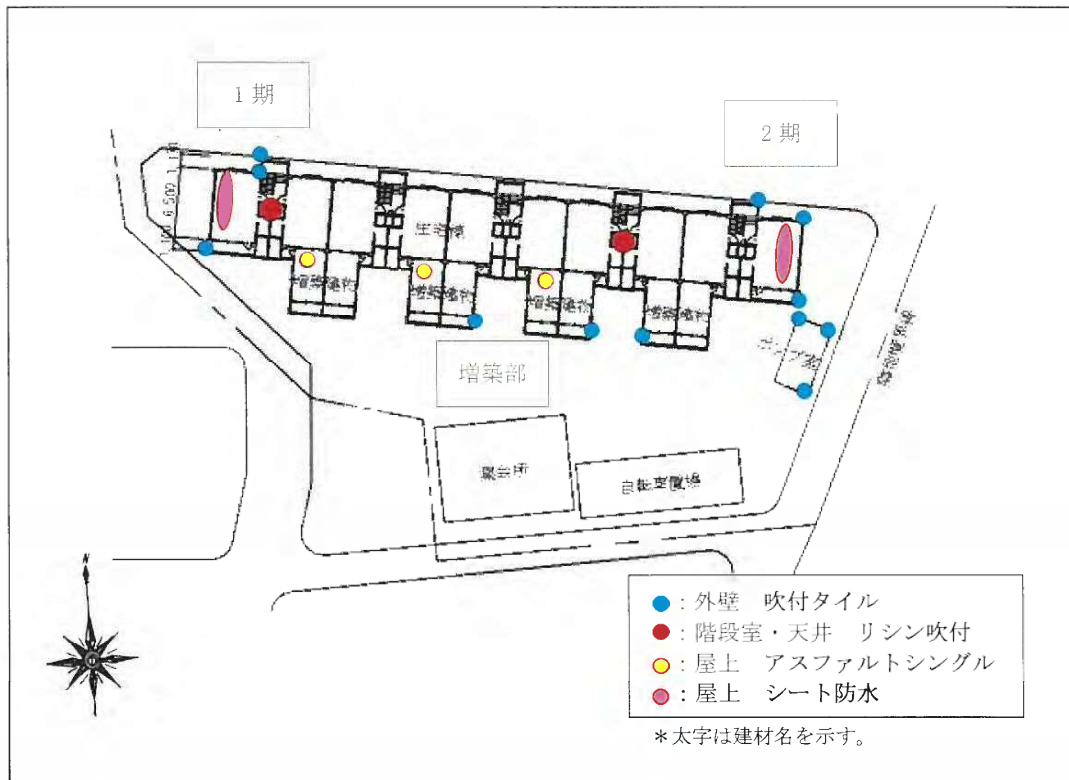


図 4-1 (19) 試料採取地点 (西川住宅)

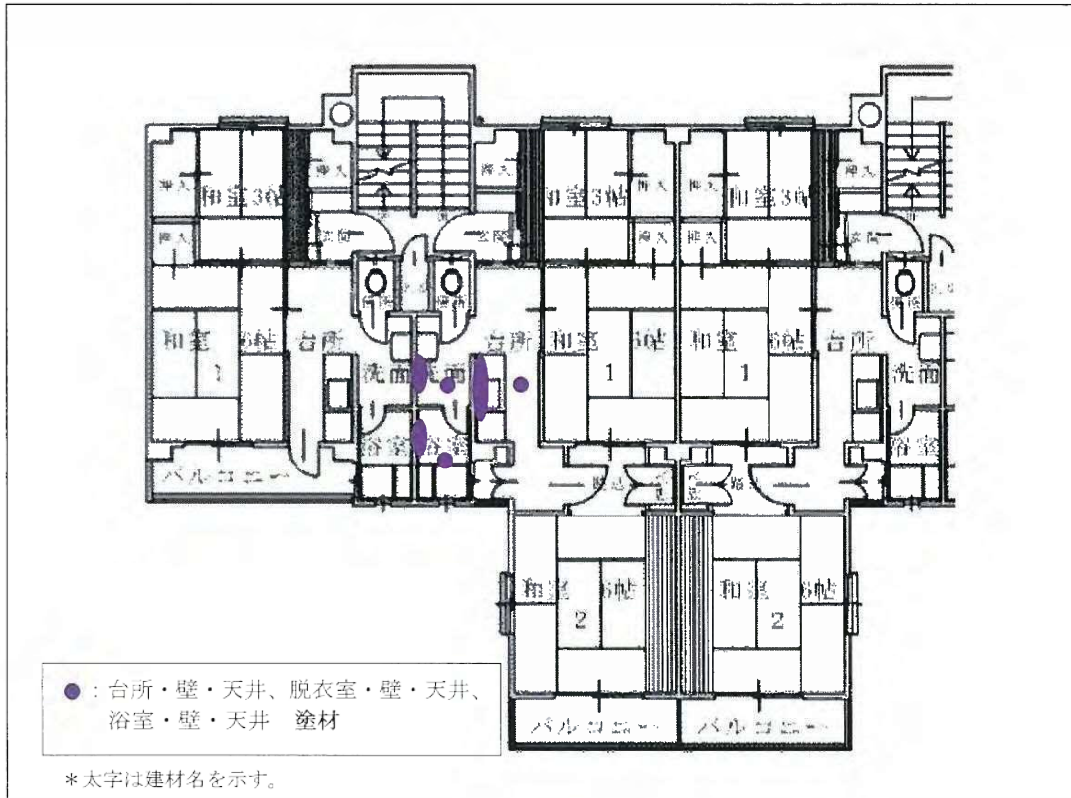


図 4-1 (20) 試料採取地点 (西川住宅 202 号室)

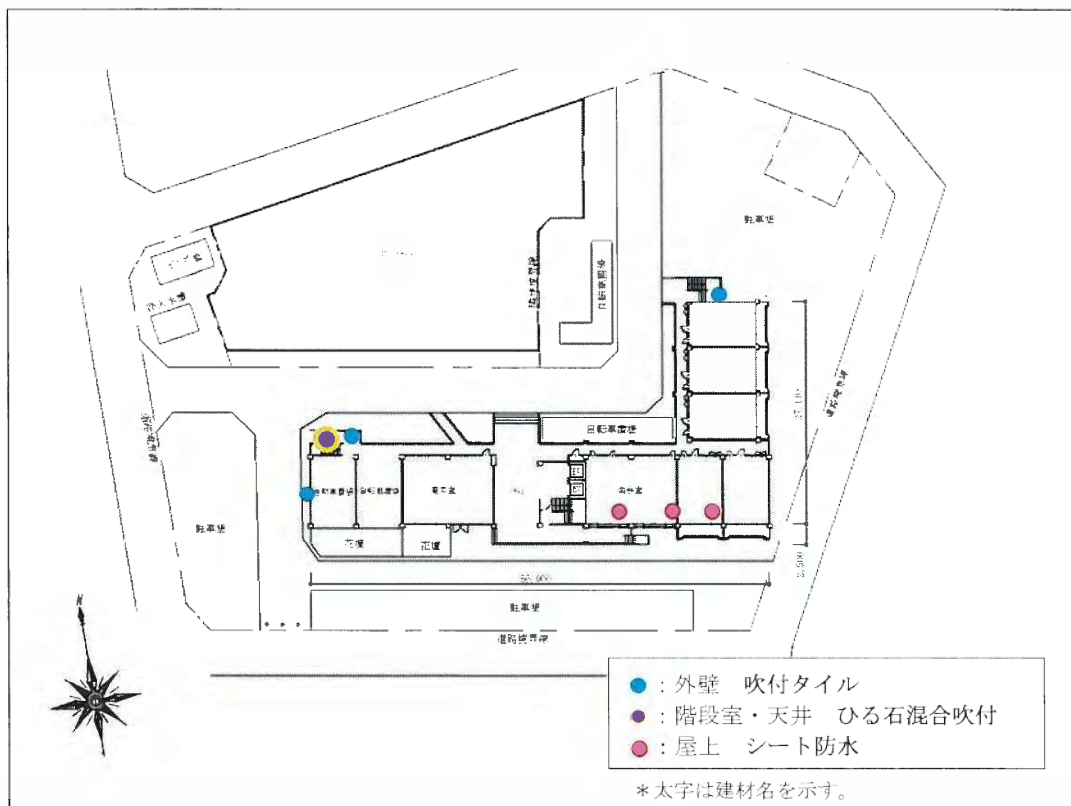


図 4-1 (21) 試料採取地点 (西川平七改良住宅)